

## Takantenn LTE 3G, 4G, DCS, GSM




Takantenn för inomhusbruk med 360°. Avsedd för LTE 3G, 4G, DCS, GSM och UMTS-applikationer.



Levereras med förmonterad N-hona, takfäste, skruvar och plugg. Antennen är tillverkad i ABS-plast.

Art.nr. 116-14


Antennen kan monteras via en monteringsplatta vilken används när det inte är möjligt att komma in ovanför innertaket för att göra en anslutning. Kabelanslutningen görs då innan antennen tryckts på plats på monteringsplattan.

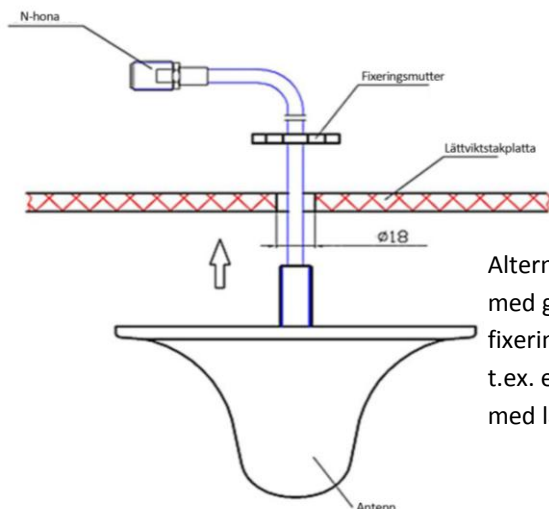

Alternativ montering i takplattor görs med genomgående hål och en fixeringsmutter när montering sker i t.ex. ett upphängt kontorsinnertak med lättviktsplattor.

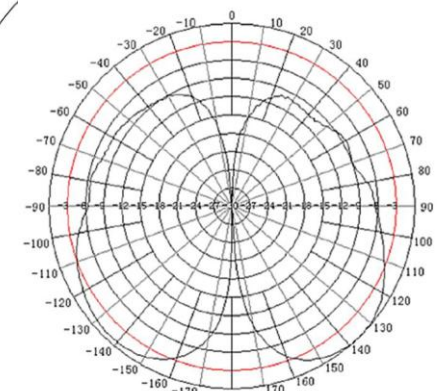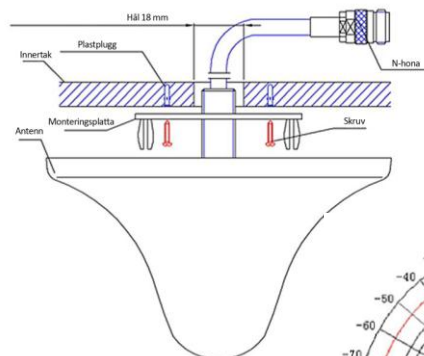

Radiationsdiagram Vertikalt plan

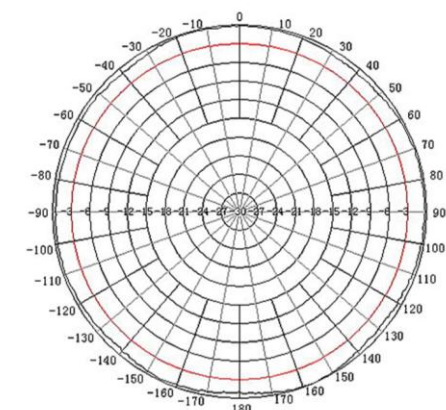

Radiationsdiagram Horisontalt plan

### Tekniska data:

Frekvensområde:	806-960 / 1710-2500 MHz
Gain:	3,0 dBi
Öppningsvinkel Ver/Hor:	55° / 360°
VSWR:	< 1,5
Impedans:	50 ohm
Polarisation:	Vertikal
Max in-effekt:	100 W
Anslutning:	N-hona
Storlek:	Ø165x94 mm
Vikt:	0,50 kg