

Optiska snabbkontakter

Optiska snabbkontakter är avsedda för svetsfri kontaktering av SM-fiberkabel och gör det enkelt för en snabb kontaktering ute på fältet (under 1 minut).

Avsedd för: Fiberoptisk kabel 2,0-3,0 mm med optisk diameter SM(9/125), MM (50/125, 62,5/125). 125 µm (657A & 657B).

Tight bufferdiameter: 250 µm.

Fibermode: SM (single mode).


Genomgångsförlust: <0.3 dB (1310nm & 1550 nm).

Returförlust: >50 dB (PC), >55 dB (UPC), >65 dB (APC).

Funktionstemperatur: -40° till +75° C

Optisk snabbkontakt SC UPC

Art.nr. 160569

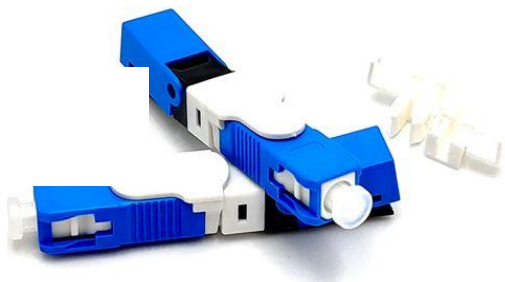

Optisk snabbkontakt SC APC

Art.nr. 160570



Optisk snabbkontakt LC UPC

Art.nr. 160571



Optisk snabbkontakt LC APC

Art.nr. 160572

