


Technisat Unicable-system TechniRouter 9/1x8 G/K

Multiswitch Unicable-system för 2 satellitpositioner.



Technisat TechniRouter 9/1x8 G
Grundenhet med 9 in/1 utgång med 8 UB och dc-matning till LNB och eventuella kaskadenheter 9/1x8 K. Kan användas som standalone-enhet. Strömmatning via inbyggd nätadel.

Art.nr. 198-08

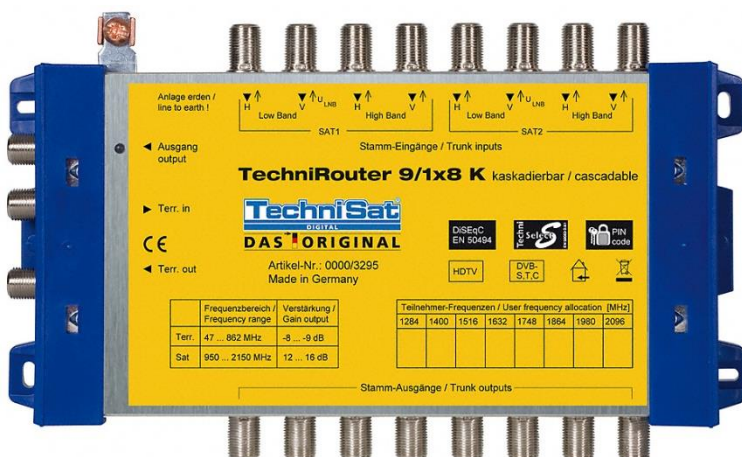

Technisat TechniRouter 9/1x8 K
Kaskadenhet med 9 in/9 ut/1 utgång med 8 UB. Strömmatning via TechniRouter 9/1x8 G och via anslutna satellitmottagare.

Art.nr. 199-08


Tekniska data

Satellitingångar	8
Terrest ingång	1
Avtappningar	1 x 8 UB
Frekvensområde SAT	950-2150 MHz
Frekvensområde TER	47-862 MHz
Unicable-protokoll	EN50494
UserBand-frekvenser 1-8	1284, 1400, 1516, 1632 MHz 1748, 1864, 1980, 2096 MHz
Förstärkning SAT	13 till 18 dB
Förstärkning TER	-1 dB
Storlek	290x114x43 mm
Vikt	0,50 kg


Tekniska data

Satellitingångar, trunk	8
Satellitutgångar, trunk	8 (-3 till -5 dB)
Terrest ingång, trunk	1
Terrest utgång, trunk	1 (-2 till -3 dB)
Avtappningar	1 x 8 UB
Frekvensområde SAT	950-2150 MHz
Min in-nivå SAT	40 dBuV
Max ut-nivå SAT	80 dBuV
Frekvensområde TER	47-862 MHz
Unicable-protokoll	EN50494
UserBand-frekvenser 1-8	1284, 1400, 1516, 1632 MHz 1748, 1864, 1980, 2096 MHz
Förstärkning SAT	+13 till 18 dB
Förstärkning TER	-8 dB
Isolation, trunk.	45 dB
Storlek	216x114x43 mm
Vikt	0,36 kg

Technisat TechniRouter 9/1x8 G/K Kaskadsystem 32 uttag

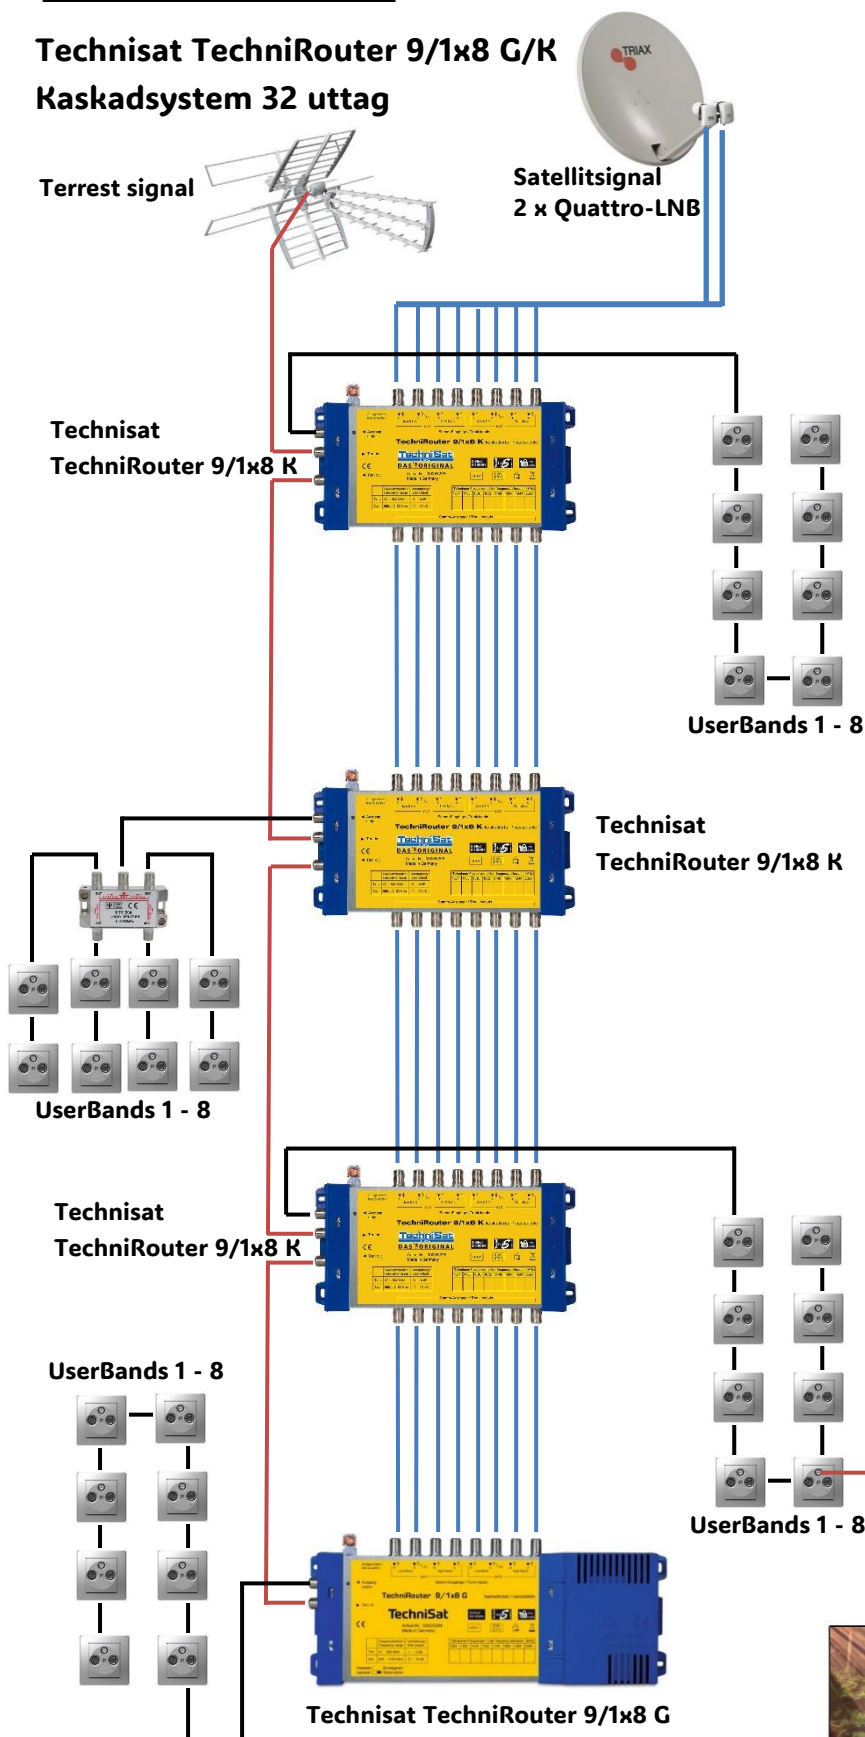

Technisat TechniRouter 9/1x8 G StandAlone-system

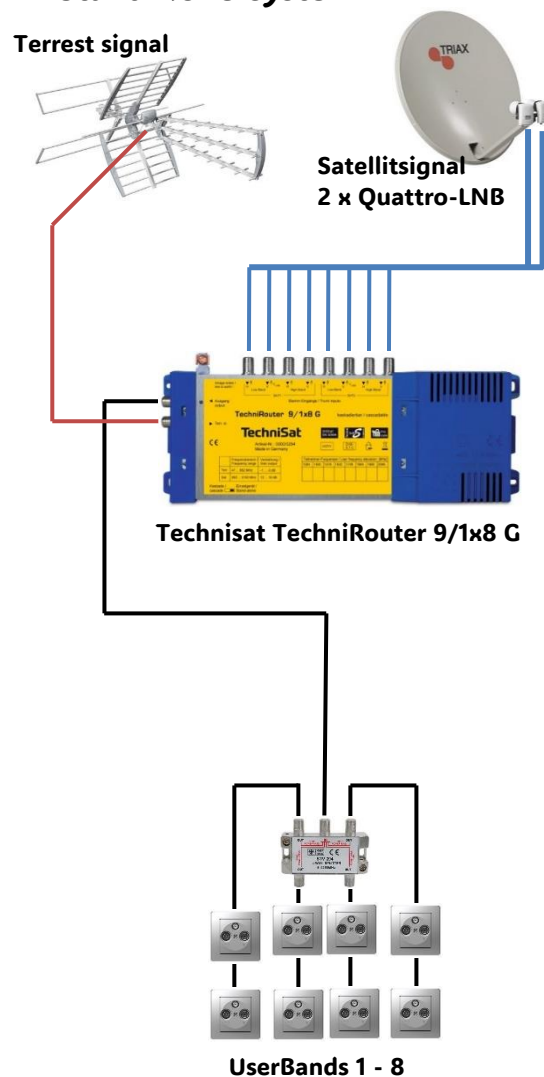

Varje satellitbox har sitt allokerade UserBand. Systemet kan anslutas som kaskad- och/eller stjärn nät. Vid kaskadkoppling används TV/SAT-uttag med genomgång.

Strömmatning via anslutna boxar

