

TP-kabel Cat6 U/UTP CLU 6 CUD LSZH

Nu med högre brandklassning!

TP-kabel med 4 par och kryssdelare

Pullbox 305m med plastspole

24 AWG

CPR Dca s2 d2 a2 LSZH – halogenfri

Art.nr. 201-16

Teknisk info


Skärmning	U / UTP
Material-innerledare	CU (koppar)
Diameter-innerledare	24AWG (0,51 mm +/- 0,01 mm)
Material-innerledarmantel	HDPE
Tjocklek-innerledarmantel	0,21 mm
Diameter-innerledarmantel	0,93 mm +/- 0,05 mm
Material-yttermantel	LSZH
Ytterdiameter	5,8 mm +/- 0,1 mm
Färg	Vit RAL9010
Kryssdelare	Ja
Dragtråd	Ja

Frekvensområde	1-250 MHz
Impedans	93,8 Ohm/km
Kapacitans, nominell	≤56 nF/km
Obalanserad kapacitans, max	≤330 pF/100 m
Obalanserad DC-resistans, max	≤5%

Min böjradie	65 mm
Temperaturområde, lagring	-15°C till +75°C
Temperaturområde, installation	-15°C till +75°C
Arbets temperatur	0°C till +60°C
Max dragpåkänning	11,34 kg
CPR	Dca s2 d2 a2

Förpackning	Pullbox 305 m (1000 fot)
Vikt	11,5 kg

Färgkodning-innerledare	Par 1 Blå / BlåVit
	Par 2 Orange / OrangeVit
	Par 3 Grön / GrönVit
	Par 4 Brun / BrunVit

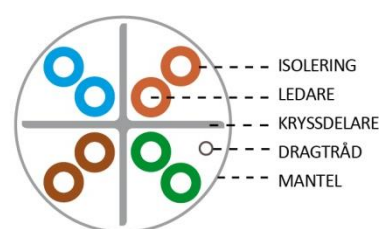

Frekvens MHz	Dämpning dB/100 m	NEXT dB	RL dB	PS-NEXT dB	ELFEXT dB	PSSELFEXT dB
1	3,0	65,0	19,1	62,0	64,2	61,2
4	3,5	64,1	21,0	61,8	52,1	49,1
8	5,0	59,4	21,0	57,0	46,1	43,1
10	5,5	57,8	21,0	55,5	44,2	41,2
16	7,0	54,6	20,0	52,2	40,1	37,1
20	7,9	53,1	19,5	50,7	38,2	35,2
25	8,9	51,5	19,0	49,1	36,2	33,2
31,25	10,0	50,0	18,5	47,5	34,3	31,3
62,50	14,4	45,1	16,0	42,7	28,3	25,3
100	18,6	41,8	14,0	39,3	24,2	21,2
200	27,4	36,9	11,0	34,3	18,2	15,2
250	31,1	35,3	10,0	32,7	16,2	13,2