

CATV-förstärkare VARIO 662-O GPD

Astro CATV-förstärkare 662 O GPD Lokalmatad 230V

Kraftfull CATV-förstärkare från Astro! Mätpunkter vid in- och utgång (-20 dB) för både fram- och returväg, totalt 4 mätpunkter. Valbar returvägfrekvens och returförstärkning vid insticksmoduler och konfigurerbara utgångar via insticksmodul-splitter. Anslutningar: F-hona.

Finns även som fjärrmatad modell VARIO 662-F GPD 24-65V och då med PG11-anslutningar (art.nr. 243-10).

Art.nr. 240-10



Framväg

Förstärkning
Max utnivå

35-39 dB +/- 0,8 dB
112 dBμV, 42 kan. (CTBA & CSOA ≥60 dB)
114 dBμV, 42 kan. vid 7 dB tilt

Brustal

Dämpning vid ingång
Tilt vid ingång 862 MHz
Inverterad tilt vid ingång 47 MHz
Interstage dämpning
Interstage tilt

5 dB +/- 0,5 dB
0-20 dB (0,5dB-steg)
0-20 dB (0,5dB-steg)
0-10 dB (0,5dB-steg)
0-7 dB (0,5dB-steg)
0-10 dB

Returväg

Frekvensområde
Returvägsförstärkning
Diplexfilter



5-65 eller 5-33 MHz
Beroende på val av returfilter
5-33/47-862 MHz (VD33)
5-65/5-1000 MHz (VD65)

Allmänt

EMV
Skyddsklass
Storlek
Art.nr.

EN50083-2
IP54
204 x 150 x 73 mm, 2,7 kg
240-10 Lokalmatad

Blockschema

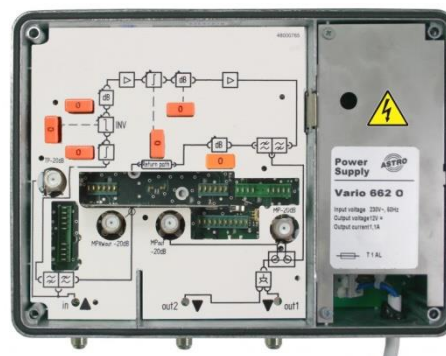

Tillbehör

Returvägsförstärkare Art.nr. 241-10

Diplexfilter 5-65 Art.nr. 256-10

Diplexfilter 5-33 Art.nr. 257-10

Splitter Vario 3,5dB Art.nr. 258-10

