

Inverto Unicable-system Black Pro

Multiswitch Unicable-system för 1 satellitposition.



Inverto Unicable-system Black Pro

Unicable-multiswitch med 5 ingångar och 1 utgång med 8 UB, 1 Legacy-utgång och dc-matning till LNB. 5 loop-utgångar för kaskaderande enheter. Kan även användas som standalone-enhet. Strömmatning via separat nätdel.


Unicable-protokoll EN50494.

Art.nr. 360-08


Tekniska data

Satellitingångar	4
Satellitutgångar, loop	4
Terrest ingång	1
Terrest utgång, loop	1
Avtappningar	1 x Unicable (med 8 UB + TER) med gain +10 till +20 dB 1 x Legacy (SAT+TER) med gain -1 till +7 dB
Frekvensområde SAT	950-2150 MHz
Frekvensområde TER	47-862 MHz
Unicable-protokoll	EN50494
UserBand-frekvenser 1-8	1076, 1178, 1280, 1382 MHz 1484, 1586, 1688, 1790 MHz
UB-bandbredd	40 MHz
Max utnivå	93 dBuV AGC
Genomgångsförlust SAT	-3 dB, max
Genomgångsförlust TER	-3 dB, max
Storlek	204x139x19 mm

Inverto Unicable Black Pro Kaskadsystem 36 uttag

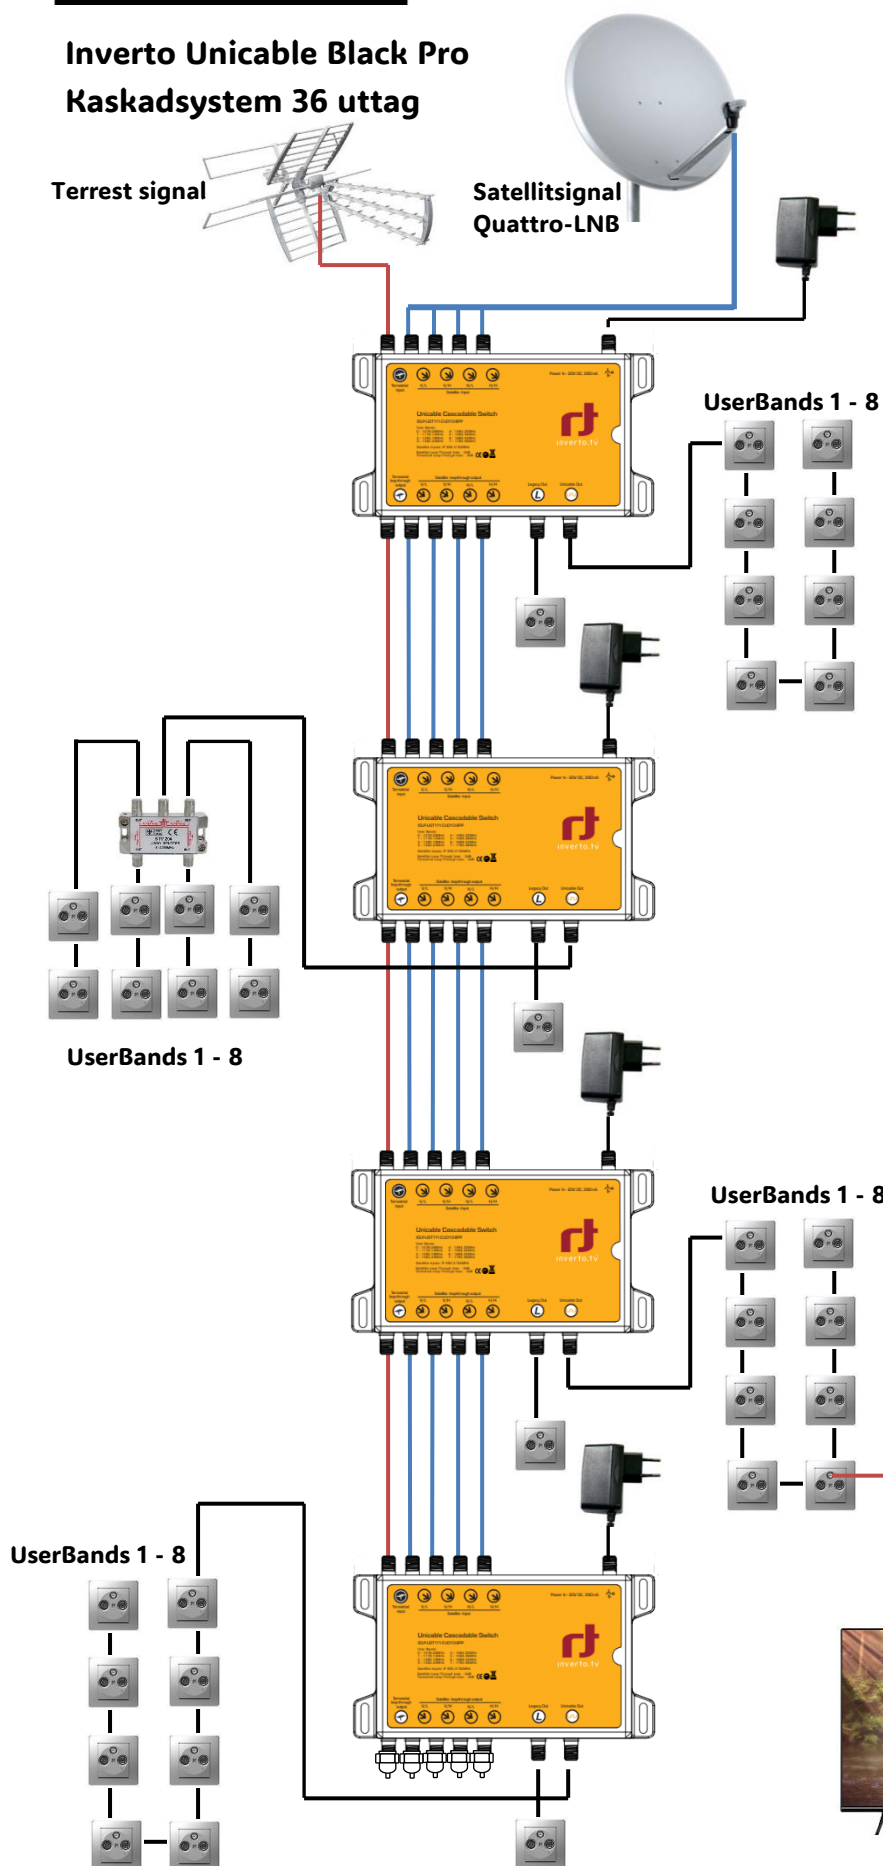

Inverto Unicable Black Pro StandAlone-system 9 uttag

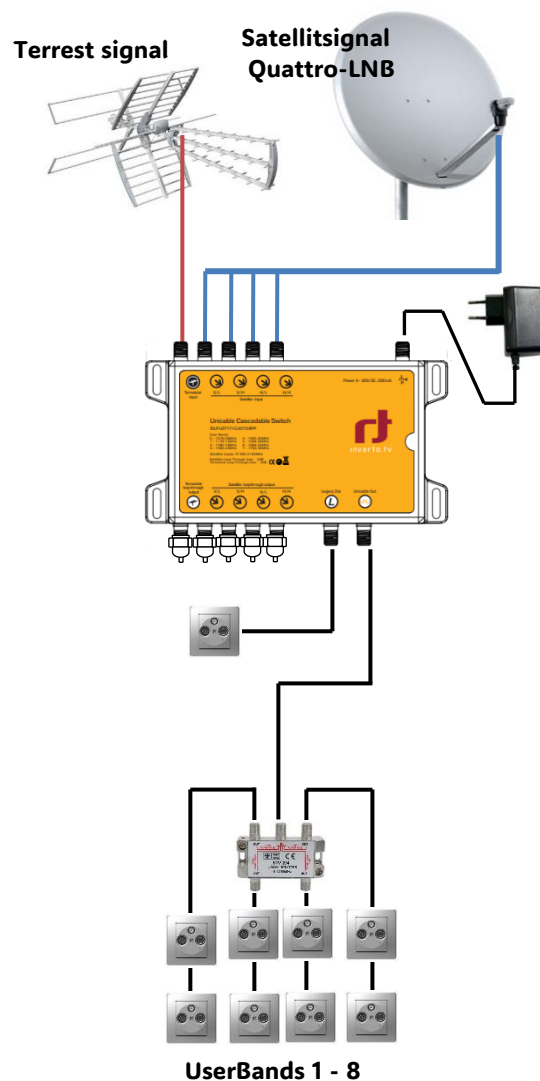

Varje satellitbox har sitt
allokerade UserBand.

