

TP-kabel Cat6 U/UTP NETSET PE UTOMHUS

TP-kabel med 4 par och kryssdelare för utomhusbruk.

Kabeln är mantlad med UV-beständig PE.

Pullbox 305m

24 AWG

Art.nr. 160204

Teknisk info


Skärmning	U / UTP
Material-innerledare	CU (koppar)
Diameter-innerledare	24AWG (0,54 mm +/- 0,01 mm)
Material-innerledarmantel	HDPE
Tjocklek-innerledarmantel	0,21 mm
Diameter-innerledarmantel	0,94 mm +/- 0,05 mm
Material-yttermantel	PE
Ytterdiameter	6,0 mm +/- 0,1 mm
Färg	Svart
Kryssdelare	Ja
Dragtråd	Ja

Frekvensområde	1-250 MHz
Impedans	93,8 Ohm/km
Obalanserad DC-resistans, max	9,38 Ohm/100 m, asym. 5%

Min böjradie	80 mm
Temperaturområde, lagring	-20°C till +50°C
Temperaturområde, installation	-30°C till +50°C

Förpackning	Pullbox 305 m (1000 fot)
-------------	--------------------------

Färgkodning-innerledare	Par 1 Blå / BlåVit
	Par 2 Orange / OrangeVit
	Par 3 Grön / GrönVit
	Par 4 Brun / BrunVit

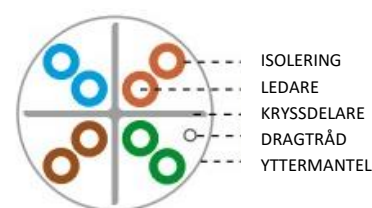

Frekvens MHz	Dämpning dB/100 m	NEXT dB	RL dB	PS-NEXT dB	ELFEXT dB	PSELFEXT dB
1	2,00	74,3	20,0	72,3	67,8	64,8
4	3,78	65,3	23,0	63,3	55,8	52,8
8	5,32	60,8	24,5	58,8	49,7	46,7
10	5,95	59,3	25,0	57,3	47,8	44,8
16	7,55	56,2	25,0	54,2	43,7	40,7
20	8,47	54,8	25,0	52,8	41,8	38,8
25	9,51	53,3	24,3	51,3	39,8	36,8
31,25	10,67	51,9	23,6	49,9	37,9	34,9
62,50	15,38	47,7	21,5	45,4	31,9	28,9
100	19,80	44,3	20,1	42,3	27,8	24,8
200	28,98	39,8	18,0	37,8	21,8	18,8
250	32,85	38,3	17,3	36,3	19,8	16,8