


# HDMI-modulator 8204 DVB-T/C IR

HDMI-modulator mod. 8204 med IR-funktion

Utsignal valbart i DVB-C/T, ATSC-T/C, DTMB, ISDB-T.  
Klarar att ta emot bildupplösning upp till 1080p60.  
Perfekt bildkvalitet tack vare högt MER-värde och enkel programmering med vridtryckknappen.  
Bypass-anslutning för RF-signal.  
IR-funktion och IR-kitet ingår.

Art.nr. 110148

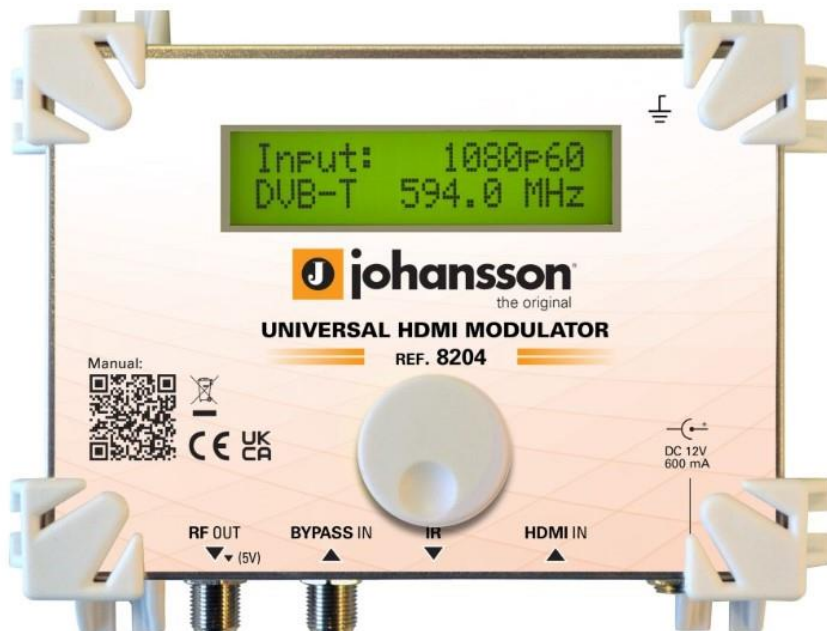

### Input HDMI

Bildupplösning	480i till 1080p
Video-avkodning	H264/AVC/MPEG2
Audio-avkodning	MPEG1 Lager II / AAC
Anslutningstyp	HDMI, typ A

### Input RF

Frekvensområde	5-1218 MHz
Utgångsförlust	2 dB

### NOTERA!

IR-kit med sändare/mottagare/IR-öga ingår!

### Output RF

Modulerad kanalfrekvens	174-1000 MHz
Utnivå	Av eller På 59-95 dBuV
MER-värde	typ. 38 dB

### Inställningar

Utsignalstyp	DVB-T/T2	DVB-C	ATSC-T	ATSC-C	DTMB	ISDB-T
Bitrate	2-31,5/2-40 Mbps	2-50,5 Mbps	2-19 Mbps	2-26,5 Mbps	2-23 Mbps	2-23 Mbps
Kanalbandbredd	6, 7 eller 8 MHz	2-8 MHz	6 MHz	6 MHz	6 eller 8 MHz	6, 7 eller 8 MHz
Konstellation	COFDM (QPSK/16QAM/ 64QAM)	16QAM 32QAM 64QAM 128QAM 256QAM	8VSB	64QAM	4QAM QAM-4NR 16QAM 32QAM 64QAM	COFDM (QPSK/ 16QAM/ 64QAM)
Övriga inställningar	Code-rate Guard Interval 2K-8K	- - -	- - -	- - -	Interleave Code-rate Synk-frame PN-phase 2K-8K	Code-rate Guard Interval 2K-8K

Konfigurering	Land / Utsignalstyp / Utfrekvens / Utnivå / LCN / Kanalnamn
Avancerad konfiguration	RF / Video&Audio / SID / PMT, VPID, APID / NIT, ONID / PDS / TS-ID
Ström	In 12VDC, 5W (typ), 6W (max), 2,1 mm DC-plugg
Storlek	155 x 120 x 60 mm, 0,6 kg
Art.nr.	110148

