



UHF-antenn Swing45 / Swing28

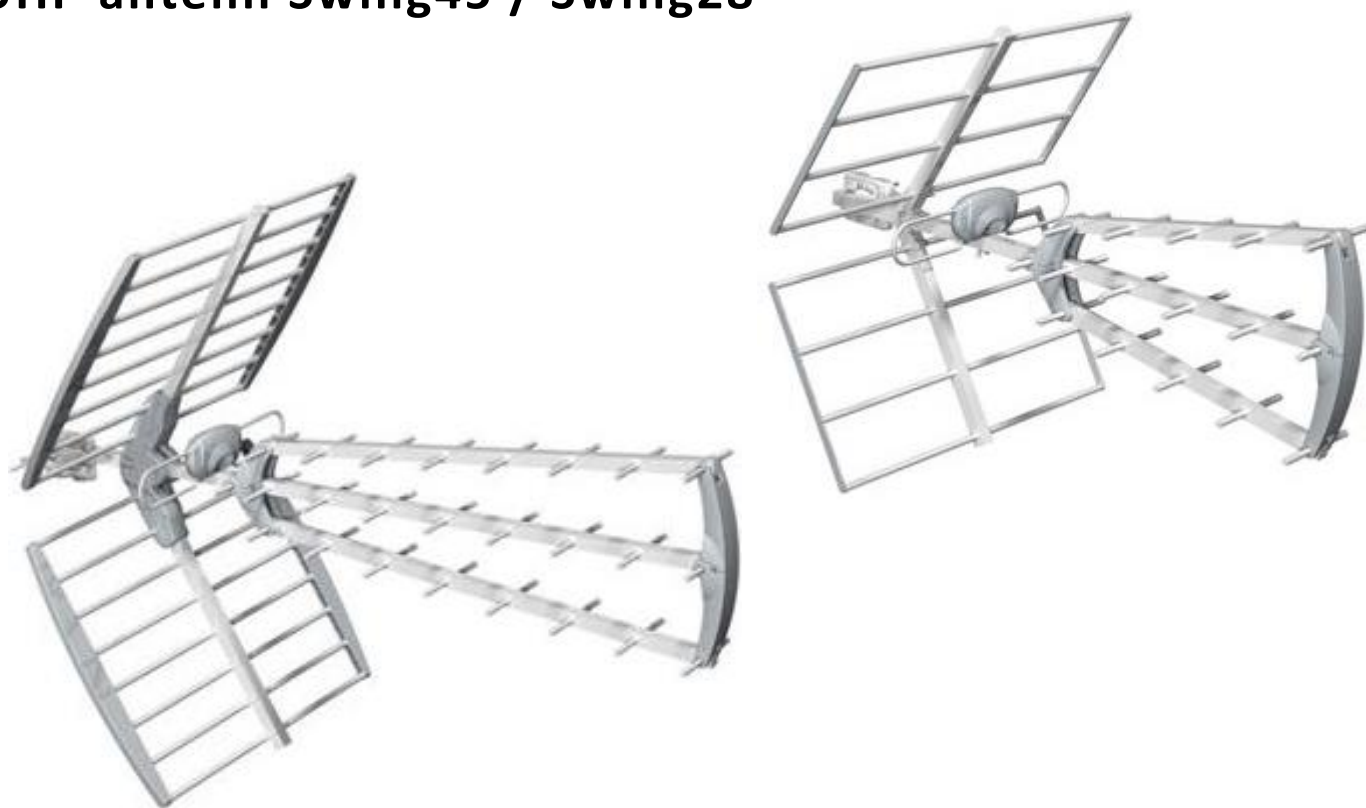

UHF-trippelantenn Swing45/Swing28

Swing45/Swing28 är högpresterande UHF-trippelantenn för mottagning av terresta HD-signaler i DVB-T/T2. Antennerna är utrustade med stora reflektorer för utmärkt fram/back-förhållande, inbyggd 4G-spärrfilter och F-kontaktanslutning. Levereras i attraktiv 4-färgsförpackning. Förpackning – 1 st, 5 st / ytterkartong

Art.nr. 641-01	Swing45	17 dB, 1050 mm
Art.nr. 640-01	Swing28	14 dB, 780 mm

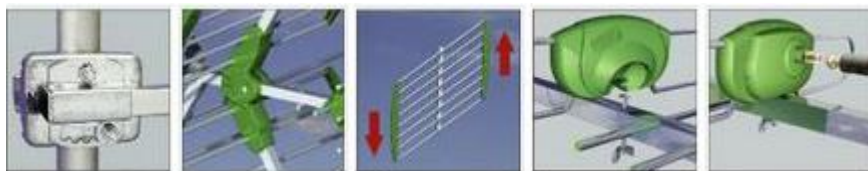

Tekniska data

Förstärkning Swing45	17 dB
Förstärkning Swing28	14 dB
Filter LTE	4G-spärr
Frekvensområde	470-790 MHz (k.21-60)
Fram/Back-förhållande	>25 dB
Storlek Swing45	1050 mm
Storlek Swing28	780 mm