


Digital Satellitbox Technistar S5 HD CI+/Conax

FullHD-satellitbox baserad på Technisats ISIO-plattform. Med DVB-S/S2-tuner, USB 2.0 PVR mediaspelare, CI+ slot, Conax kortläsare och HDMI-utgång.

Full HD 1080p	EPG Elektronisk Program Guide	Fjärrkontroll
Tuner DVB-S/S2 MPEG4/2 H.264	Barnlås	9999 kanalers minne
CI+-läsare för avkodning av krypterade kanaler	USB 2.0 för inspelning/multimedia	Stöd för FAT32 och NTFS
Kortläsare för Conax	Låg effektförbrukning (i standby <1W)	HDMI-anslutning 1080p
Bildstorlek 4:3/16:9	AV-utgång	Stöd för TimeShift via USB
Textning enligt DVB och Text-TV	Digitalljud Coaxial	Display, 7 segments
Inbyggd Internet-radio	Stöd för Unicable I & II	12VDC-nättdel

Art.nr. 110575

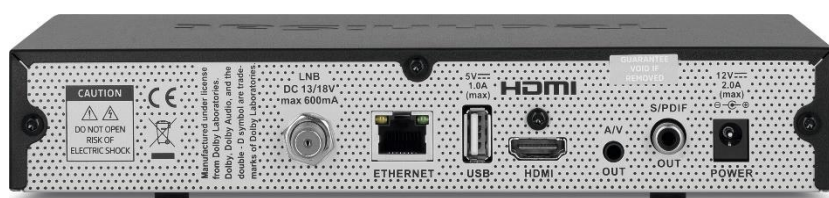

S5

Tekniska data

TUNER		LNB-INGÅNG		BILD	
Frekvensområde	950-2150 MHz	Vertikal/Horisontal	14/18V	Bildformat	576i, 576p, 720p,
(DVB-S/S2)	QPSK/8PSK	LNB-modulation	22 kHz		1080i, 1080p
		LNB-ström	400 mA		
ANSLUTNINGAR		DiSEqC	1.0/1.2	FORMATSTÖD/CODECS	
HDMI ut	1 st	SatCR	Unicable I & II	Audio	MP3, WAV, AAC, DDAC3,
USB	2.0		EN50494, EN50607		FLAC, MP2, OGG, AIFF
Common Interface	CI+ v1.3			Bild	JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF
Kortläsare	Ja, Conax	ALLMÄNT		Video Codec	MPEG4/2 H.264
Digitalljud	Ja, coaxial	Nätdel	230V/12VDC 2A	Video	MP4, M4V, MKV, MOV,
AV-utgång	Ja, 3.5 mm uttag	Storlek	220x45x177 mm		MPG, TS, TS4, Xvid, M2TS,
(Technisat adapterset art.nr. 233-08 krävs)		Effektförbrukning	4,8W (exkl. LNB)		AVI, ASF
Ethernet 10/100 RJ45	Ja		0,3W i standby	Hotell-TV stöd	Ja
LNB-ingång	F-hona	Temperaturområde	5...35°C	Kanalminne	9999 kanaler
EAN	4019588047181				